

Verticale Vertigo



ROTOTEC
water saving solutions

Typ:

Zbiornik naziemny

Zastosowanie:

Magazynowanie wody pitnej, deszczowej i innych cieczy

Objętość:

Od 150 do 3 000 litrów

Montaż:

Umieścić bezpośrednio na płaskiej powierzchni


Dostępne kolory:

Standardowy: Granit

Na zamówienie: ■ szary, ■ czarny granit, ■ piaskowy, ■ zielony, ■ terakota, ■ niebieski

Zbiornik	Objętość [L]	D [cm]	Wysokość [cm]	D pokrywy [cm]	Wlot	Wylot	Rura spustowa	Uchwyt [szt.]	Rozmieszczenie otworów [cm]		
									A	B	Odległość
V 150	150	57	74	21	¾"	-	¾"	-	4	-	-
V 300	300	63	101	30	¾"	-	¾"	-	4	-	-
V 500	500	68	151	30	¾"	1"	¾"	-	9	4	6
V 1000	1 000	85	193	30	¾"	1"	¾"	4	9	4	8
V 2000	2 000	115	208	40	1"	1"	¾"	4	10	5	9
V 3000	3 000	135	230	40	1"	1 ½"	1"	4	11	6	10
V 5 000	5 050	176	223	40	1"	1 ½"	1"	4	12	7	10

Tolerancja: +/- 3% względem wymiarów; 5% względem pojemności

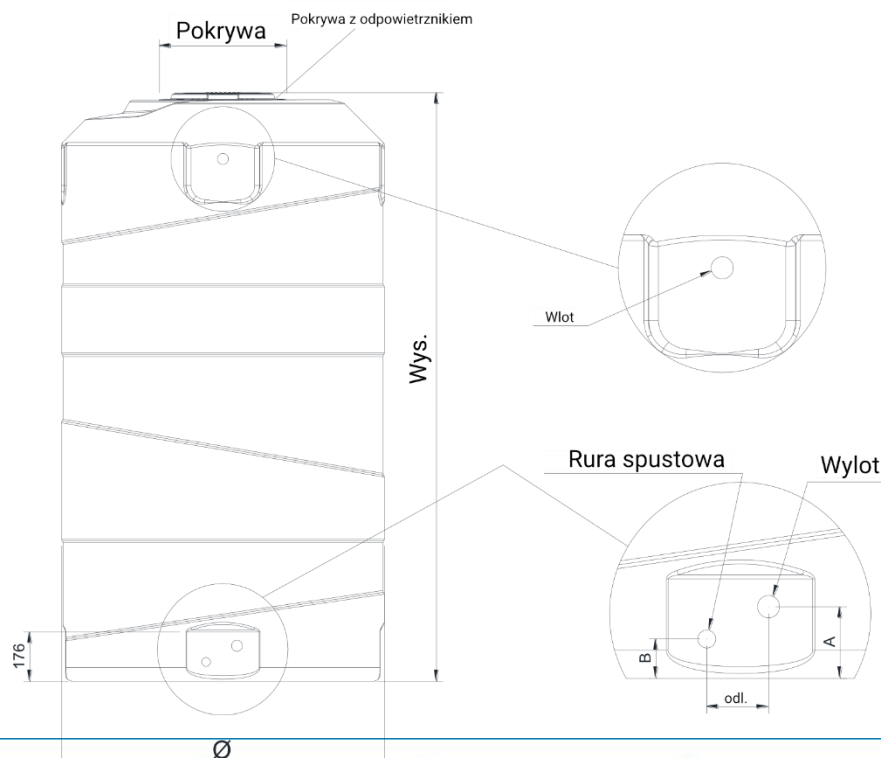

Zagospodarowanie wody deszczowej



Systemy pompowe



Wykorzystanie wody szarej



Małe oczyszczalnie ścieków



Zbiorniki

Verticale

ROTOTEC
water saving solutions



Typ:

Zbiornik naziemny

Zastosowanie:

Magazynowanie wody pitnej, deszczowej i innych cieczy

Objętość:

50, 5050, 10 000 litrów

Montaż:

Umieścić bezpośrednio na płaskiej powierzchni


Dostępne kolory:

Standardowy: Granit

Na zamówienie: szary, czarny granit, piaskowy, zielony, terakota, niebieski

Zbiornik	Objętość [L]	D [cm]	Wysokość [cm]	D pokrywy [cm]	Wlot	Wylot	Rura spustowa	Uchwyt [szt.]	Rozmieszczenie otworów [cm]		
									A	B	Odległość
V 50	50	43	43	21	-	-	3/4"	-	4,5	-	-
V 10 000	10 000	246	270	63	-	-	-	4	-	-	-

Tolerancja: +/- 3% względem wymiarów; 5% względem pojemności

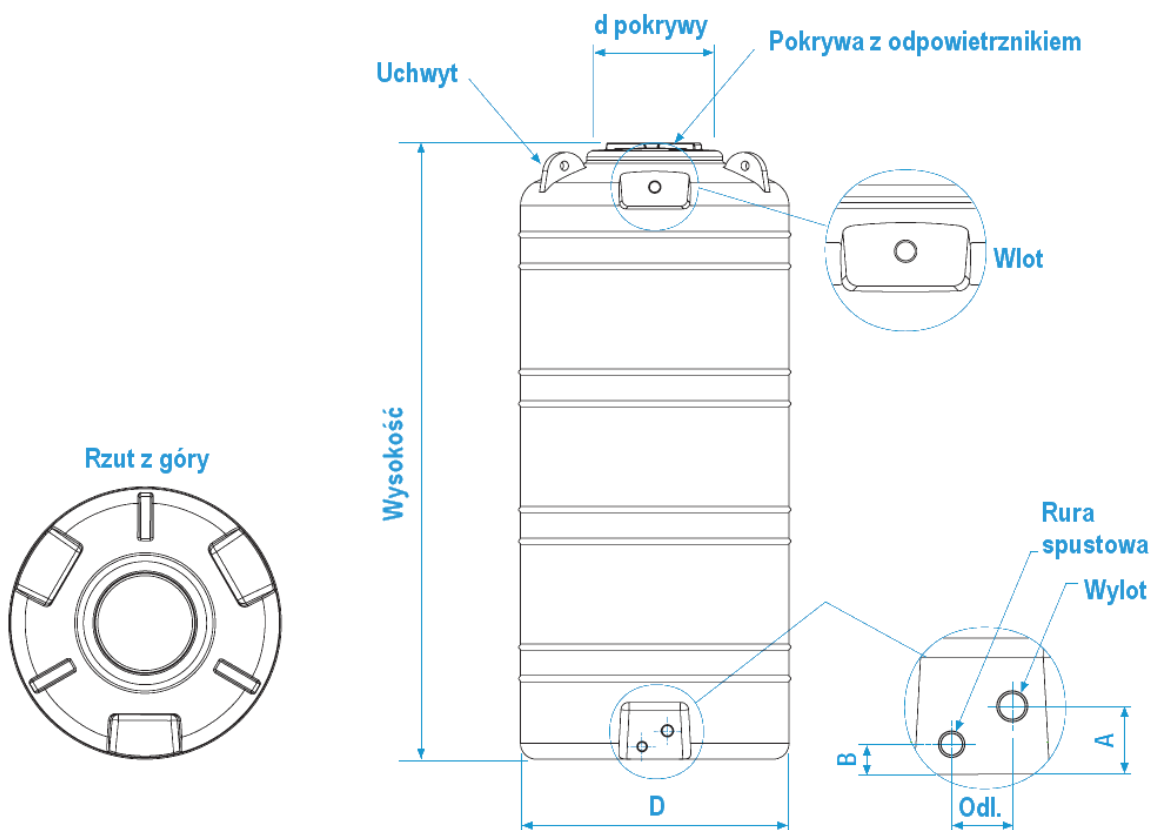

Zagospodarowanie wody deszczowej



Systemy pompy



Wykorzystanie wody szarej



Małe oczyszczalnie ścieków



Zbiorniki