

Karta katalogowa produktu

Zbiorniki podziemne EcoLine Slim

Eco line Slim



Opis produktu

- Klasyczne zbiorniki cylindryczne,
- 5 wielkości zbiorników od 2 850 do 6 500 litrów,
- Pokrywa i nadbudowa w zestawie.

Zalety

- Monolityczna konstrukcja,
- Wyposażone w 3 przyłącza DN 110 (inne rozmiary i lokalizacja na zamówienie),
- Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości,
- Brak szwów, połączeń – pełna wodoszczelność,
- Niewielki ciężar, łatwy montaż,
- 10 lat gwarancji.

Dane techniczne

POJEMNOŚĆ NOMINALNA [l]	WYMIARY						WAGA [kg]
	ŚREDNICA DOPŁYWU	ŚREDNICA ODPŁYWU	WYSOKOŚĆ ODPŁYWU*	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA**	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	
2850	110	110	1000	1610	2500	1220	110
3500	110	110	1000	1610	3100	1220	140
4500	110	110	1060	1660	2460	1900	145
5500	110	110	1200	1505	2460	2270	160
6500	110	110	1200	1505	2660	2440	190

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej

** wysokość wraz z nadbudową o wysokości 560 mm



Zagospodarowanie
wody deszczowej



Systemy
pompowe



Wykorzystanie
wody szarej



Małe oczyszczalnie
ścieków




Zbiorniki

ECOLINE II 2850 I

Płaski zbiornik podziemny o pojemności 2850 litrów



Ecoline - poziomy 2850l

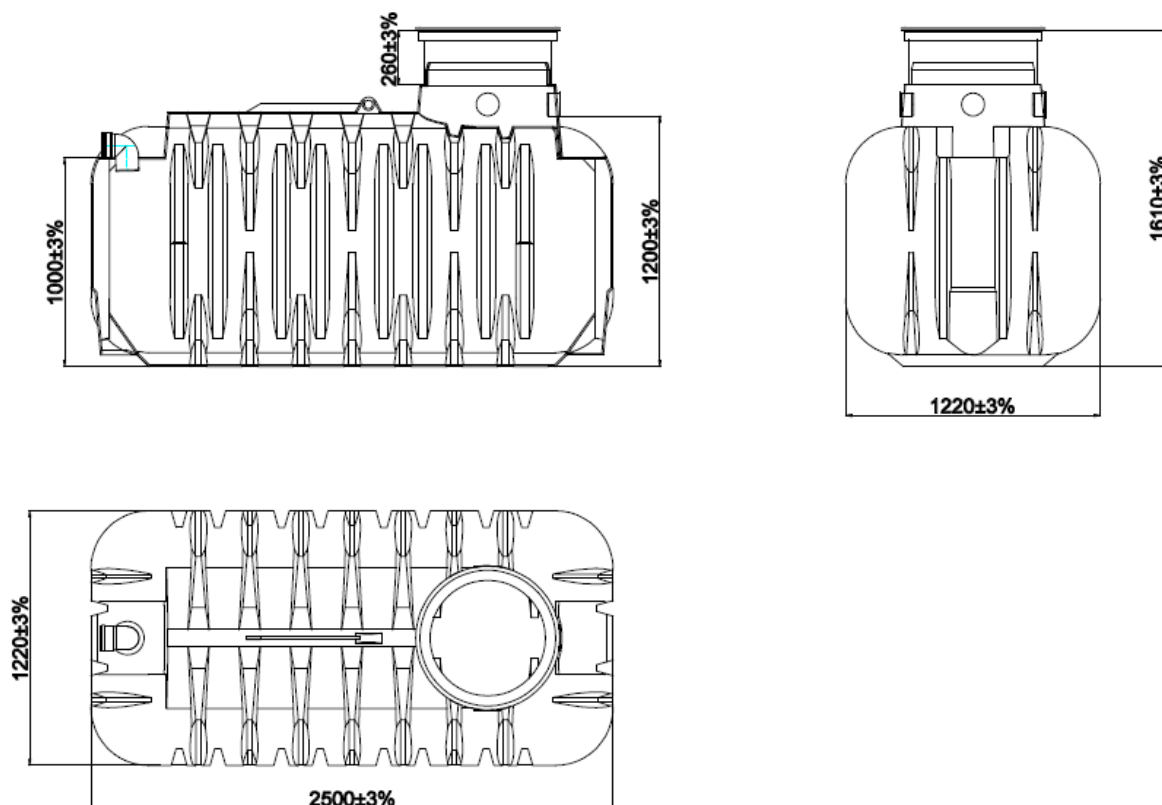

Zagospodarowanie
wody deszczowej



Systemy
pompowe



Wykorzystanie
wody szarej




Małe oczyszczalnie
ścieków




Zbiorniki

ECOLINE II 3500 I

Płaski zbiornik podziemny o pojemności 3500 litrów

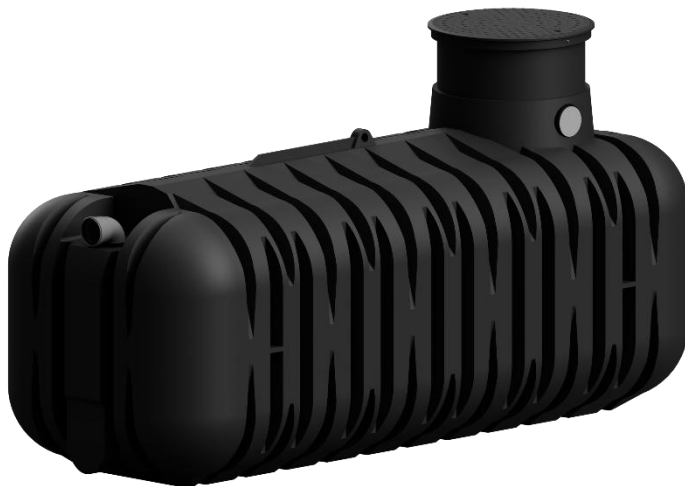

Ecoline - poziomy 3500I

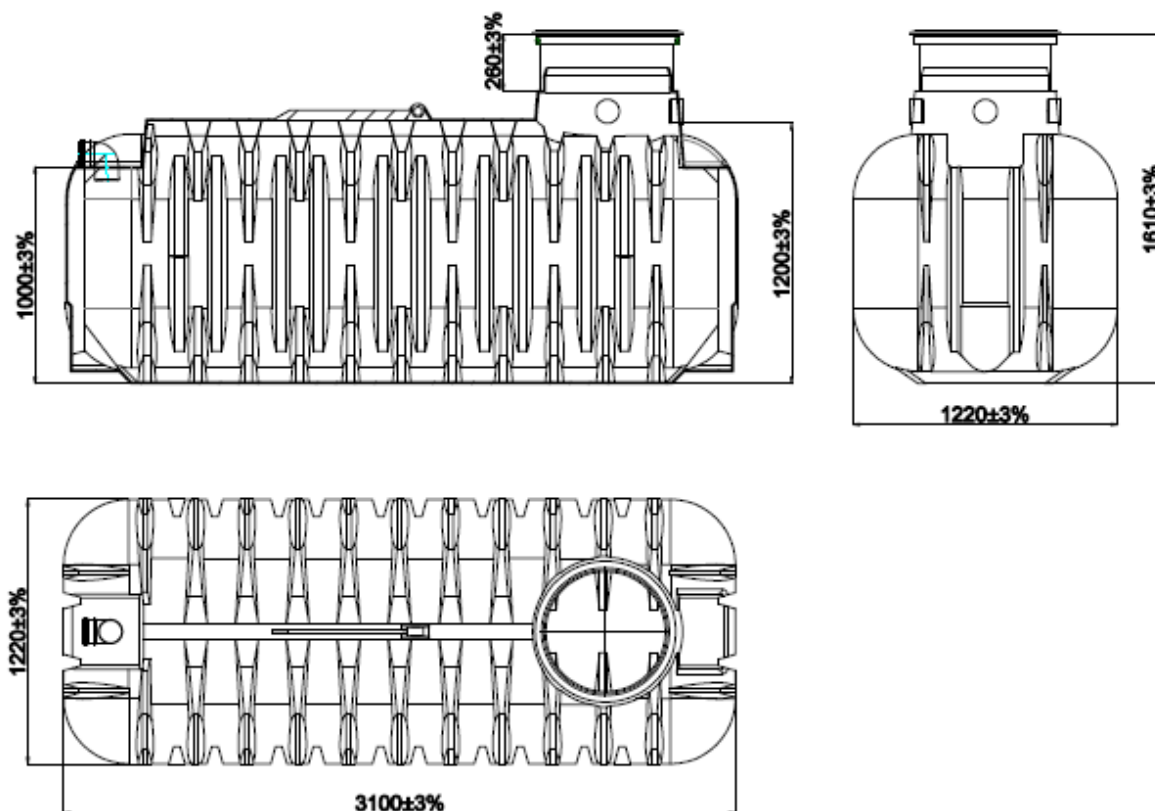

Zagospodarowanie
wody deszczowej



Systemy
pompowe



Wykorzystanie
wody szarej



Małe oczyszczalnie
ścieków






Zbiorniki

ECOLINE II 4500 I

Płaski zbiornik podziemny o pojemności 4500 litrów



Ecoline - poziomy 4500I

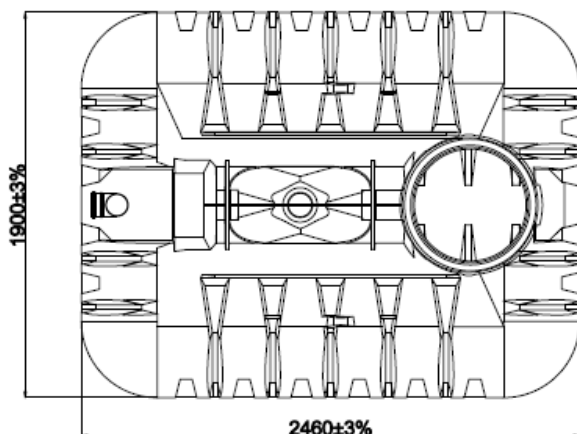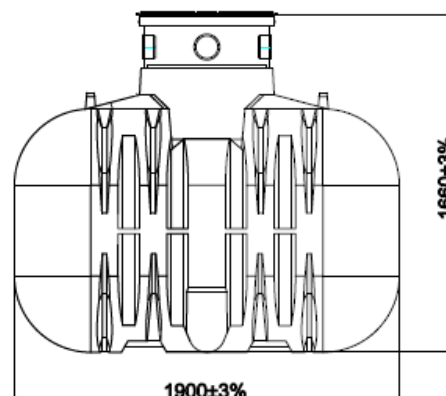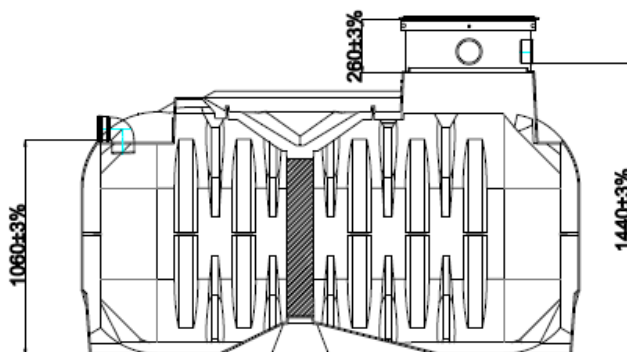

Zagospodarowanie
wody deszczowej



Systemy
pompowe



Wykorzystanie
wody szarej



Małe oczyszczalnie
ścieków



Zbiorniki