




Nadbudowy teleskopowe


W celu uproszczenia montażu zaleca się stosowanie nadbudowy teleskopowej. Dzięki ruchomej konstrukcji nadbudowy można w prosty sposób wyregulować wysokość położenia pokrywy względem terenu.



Parametry podstawowe

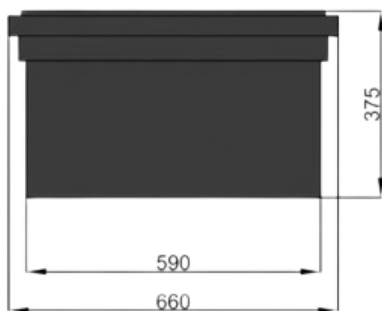

HARW0660

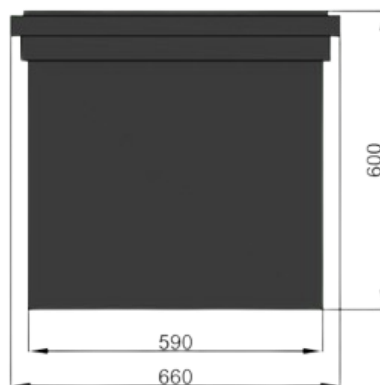

HARW0620

Indeks	Nazwa
HARW0660	Nadbudowa teleskopowa 600/320
HARW0620	Nadbudowa teleskopowa 600/540



Zagospodarowanie
wody deszczowej



Małe oczyszczalnie
ścieków



Wykorzystanie
wody szarej



Systemy
pompowe



Zbiorniki